



杉山電機システム 株式会社

〒454-0872 愛知県名古屋市千川区万町611
TEL <052>363-0501 FAX <052>351-7585


ライトセンサー

LS-32

LS-32は投受光型のライトセンサーです。有無検出に用いることができます。
検出範囲に物体があると出力トランジスターがONになります。

最小検出物体寸法	直径0.8mmの棒体
ミス検出器の入力極性	B動作またはA動作
電源	DC12V±5% 60mA以下
出力	+12V抵抗(約1kΩ)プルアップ式NPN出力
出力電流	20mA(引き込み電流)最大
使用周囲温度	0~40°C

発光部、受光部が油、埃等で汚れると正常に動作しません。定期的な清掃が必要です。

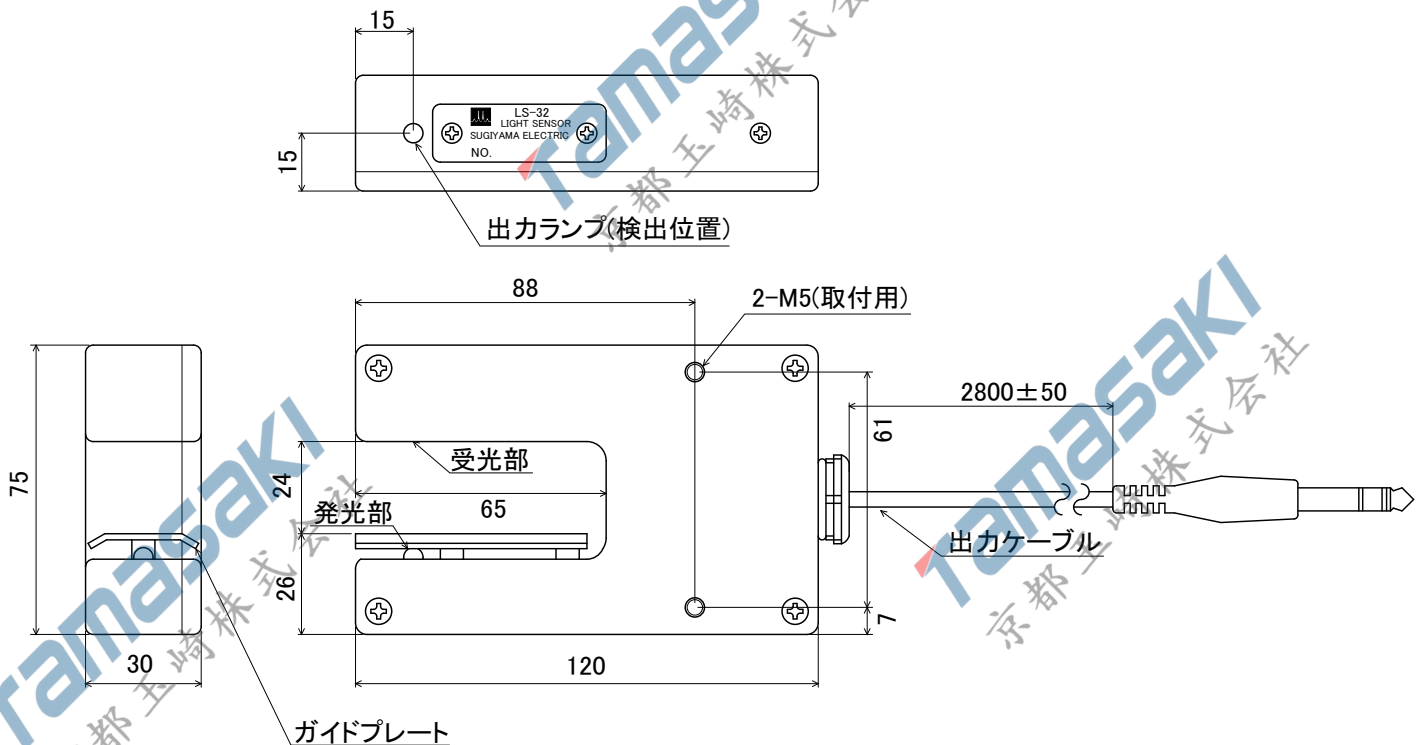

2010年1月作成
2010年7月改訂
2017年2月改訂